schülke

Das 2-stufige Nasswischverfahren

Mit Methode wischen.

Schritt 1

Der blaue Eimer des Doppelfahreimer-Systems wird mit richtig dosierter Reinigungsflotte (z. B. terralin® protect) gefüllt. Der rote Eimer wird zu etwa einem Drittel mit klarem Wasser gefüllt. Darin wird später die Schmutzflotte aufgenommen. Die Presse befindet sich über dem roten Eimer.

Schritt 2

Der Mop wird in der ersten Arbeitsstufe im blauen Eimer mit Reinigungsflotte getränkt.

Schritt 3

Die Flächen werden mit überlappenden schlaufenförmigen/schlangenförmigen Wischbewegungen mit Desinfektionsmittel gewischt. Dabei werden anhaftende Verschmutzungen aufgeweicht und abgelöst. Der Mop wird zwischendurch im roten Eimer gespült und in dem selben Eimer ausgepresst.

Schritt 4

Nach den ersten Schritten wird der Mop gewechselt und der benutzte Mop verworfen.

Schritt 5

Die überschüssige Flotte wird mit dem zweiten Mop mit der gleichen Wischtechnik aufgenommen. Der verbleibende Feuchtfilm trocknet innerhalb von wenigen Minuten.

Schritt 6

Der abgelöste und noch verbleibende Schmutz wird mit dem Mop aufgenommen.

Schritt 7

Der benutzte Mop wird verworfen, die Schmutzflotte ist ordnungsgemäß zu entsorgen.
Nach Einsatz der Reinigungsgeräte sind diese zu säubern.

Unterschiedliche Vorgehensweisen bei schmalen und breiten Flächen

schmale Flächen

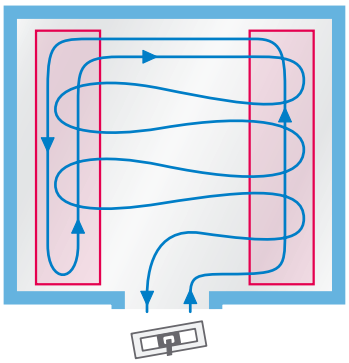

breite Flächen

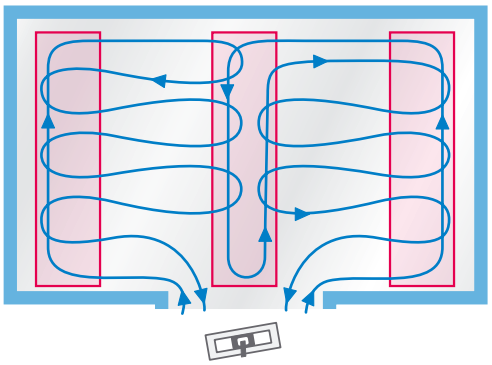

2176 / I / 03.09 / A / westwerk